


HOMOLOGADO

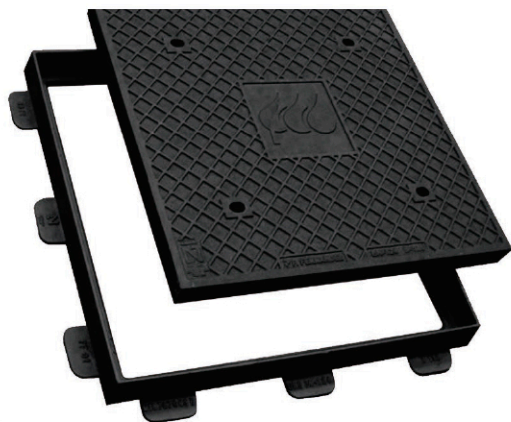

Descripción técnica:

Material Fundición dúctil (Fundición de grafito esférico)

Normas EN-124:2015, ISO 1088 y EN-1563:2012

Designación material EN-GJS-500-7, según EN-1563

Clase B-125, según EN-124.

Características:


Producto homologado por IBERDROLA NI.50.20.02.

Grabado antideslizante según norma EN 124, con zonas para inclusión de inscripciones y anagramas.


Pintura negra soluble en agua, respetable con el medio ambiente.

Personalización (Escudos, logotipos, leyendas...).

TAPA (mm)	MARCO (mm)	ALTURA (mm)	ABERTURA LIBRE
665x665	790x790	65	620x620

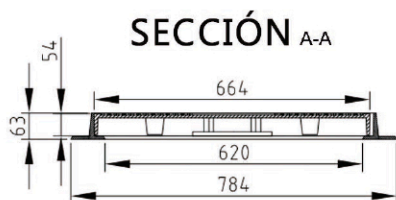

SECCIÓN B-B

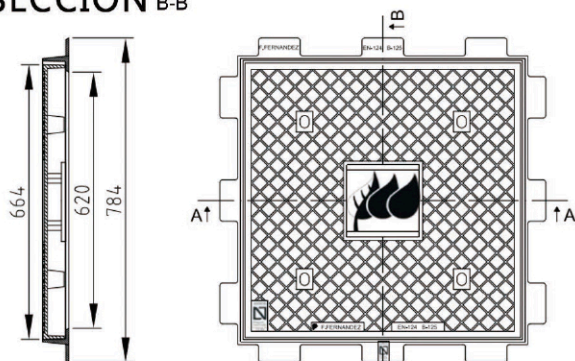

Clase B-125:

Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches.

