



# FUDUR



# FUDUR street

HOMOLOGADO



## Descripción técnica:

- Material: Fundición dúctil (Fundición de grafito esferoidal)
- Normas: EN-124:2015, ISO 1088 y EN-1563:2012
- Designación material: EN-GJS-500-7, según EN-1563
- Clase: D-400, según EN-124.



## Características:

Grabado antideslizante según norma EN 124, con zonas para inclusión de inscripciones y anagramas.

Autoblocante: registro articulado con sistema de bloqueo en posición horizontal mediante sistema tipo clic.


Ángulo de apertura de la tapa de 120° con bloqueo de seguridad.

Cuatro orificios de anclaje del dispositivo.


Dotado de junta de polietileno de 360° para evitar ruidos y olores.

TAPA	ARO	ALTURA (mm)	ABERTURA LIBRE
Ø 643	Ø 850	100	Ø 608

### SECCIÓN A-A

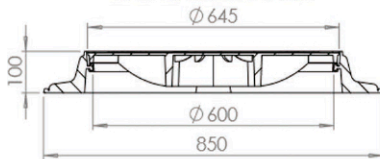

### SECCIÓN B-B

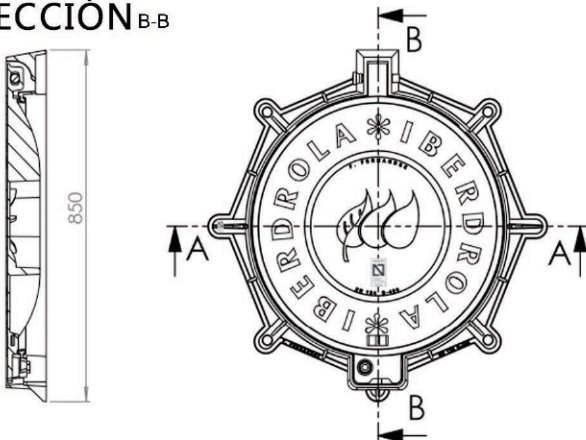

## Clase D400:

Para calzadas de carreteras incluyendo calles peatonales, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

